


**D-SECOUR**

# Funk-Rauchmelder DS 6210

Zur einfachen Vernetzung untereinander

---



Originalgröße



9V-Lithium-Powercell



mit integriertem Funk-  
Vernetzungsmodul




mit Repeaterfunktion für  
beliebig lange Funkstrecken



störungsfreie Funktechnik  
»Made in Germany«



9V-Batteriebetrieb mit langlebiger Lithium-Powercell.

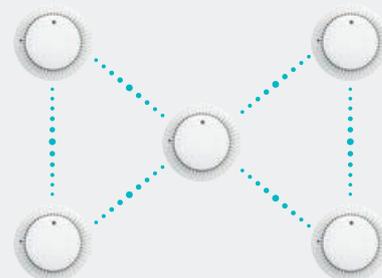


Funk-vernetzbar untereinander. Repeaterfunktion für beliebig lange Funkstrecken.

Der universelle Funk-Rauchmelder für alle Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.



### Technische Daten



Funkfrequenz ..... 868,30 MHz bi-direktional  
 Sendeleistung ..... max. 10 mW ERP  
 Stromaufnahme ..... 35 mA (beim Senden)

Batterielebensdauer ..... ca. 30 Monate  
 Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Versorgung ..... 9V-Blockbatterie  
 Luftfeuchtigkeit ..... 90%, nicht kondensierend  
 Betriebstemperatur ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Lagertemperatur ..... -10 ° bis +60 ° C  
 Gewicht ..... ca. 155 g inkl. Batterie  
 Farbe ..... weiß  
 Zertifizierungen ..... CE, EN 14604  
 Schutzart ..... IP 30  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Der Funk-Rauchmelder DS 6210 besteht aus dem Rauchmelder DS 6200 und einem bereits integrierten Funkvernetzungsmodul (DS 6245). Bei diesem Meldertyp wird ein Alarm auf alle im Haus installierten Rauchmelder übertragen, ebenso Batteriewechselsignale oder Sensorstörungen. Das bedeutet Schlaf- und Kinderzimmer aber auch entlegene Gebäudeteile wie Dachboden oder Keller können miteinander vernetzt werden.

Die Funk-Reichweite zwischen den Meldern beträgt in Räumen ca. 30–50 Meter (bis zu 2 Betondecken). Die zuschaltbare Repeaterfunktion dient dazu, Alarme an entfernter liegende Melder weiterzuleiten, die sich nicht in Funkreichweite des auslösenden Melders befinden.

Der verwendete Sensor wurde speziell für den Einsatz in professionellen Brandmeldeanlagen entwickelt und garantiert daher höchste Zuverlässigkeit selbst unter besonderen Einsatz- und Temperaturbedingungen.

- bis zu 8 Meldergruppen
- Funk-Repeater in jedem Gerät zuschaltbar
- Funk-Vernetzungsmodul mit Verstärkerfunktion (vollständig kaskadierend)
- Taste zur Funktionsprüfung und vorübergehender Stummschaltung
- Alarm-Memory-Funktion informiert 24 Stunden lang über abgelaufene Alarme
- 30 Tage Batteriewechsel-Signal
- kinderleichte und schnelle Aktivierung (Plug & Play)

Alle Rauchmelder inkl. 9V-Lithiumbatterie, Montagesockel, Schrauben und Dübel. Klebepads als Zubehör erhältlich. Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

### Lieferprogramm

**Art. 1.62.10 Funk-Rauchmelder DS 6210 mit integriertem Funkmodul**

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: