▸ Gellöscher

JOCKEL®

Wir in Deutschland!

## Aktiv & präventiv

## Löschen mit Gel

bei Problembränden
im Bereich der eMobiliät (Li-Ionen-Akkus),
in der kunststoffverarbeitenden Industrie
und in Recyclingbetrieben

www.jockel.de

JOCKEL
Wir in Deutschland!

# Aktiv und präventiv: Löschen mit Gel

Löschen mit Gel ist vor allem die Lösung bei Problembränden wie z.B. in der kunststoffverarbeitenden Industrie, in Recyclingbetrieben, auf Deponien oder auch insbesondere für die Lagerhaltung von Lithium-Ionen-Akkus. Das Gel lässt sich leicht auf den Brandherd sprühen und bildet dort eine kühlende und luftundurchlässige Schicht, sodass der Brand erstickt. Das Gel ist von der Beschaffenheit her so aufgebaut, dass es auch auf schwierigen Oberflächen haften bleibt. So ist eine optimale flächendeckende Löschung gegeben. Neben dem effektiven und schnellen Löschen können diese speziellen Jockel-Löscher der Serie Gel auch präventiv eingesetzt werden. Objekte, die mit diesem Gel behandelt werden, lassen sich kaum entzünden. Das Löschgel verdunstet nahezu rückstandsfrei.

## Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung; zusätzlich mit widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Tragbare Geräte SDJ und HDJ sind als Dauerdrucklöscher konzipiert und nach DIN EN 3 zugelassen
- Kompakte und robuste Armaturen
- SDJ -Löscher mit Schlagknopfarmatur M74 und 360°-drehbarer Löschpistole
- HDJ-Löscher mit Hebelarmatur und Schlauch mit integrierter Löschdüse
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Hochleistungs-Gel
- Wiederbefüllbar
- Trag. Geräte mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Trag. Geräte inklusive witterungsbeständigem Wandhalter

## Fahrbare Geräte mit Gel

- Bei 50 l Gerät, hohe Wurfweiten und -höhen (ca. 11m bzw. 9m)
- Löschmittel mit Eignung Brandklasse B

## Wirkungsweise von Jockel Gel

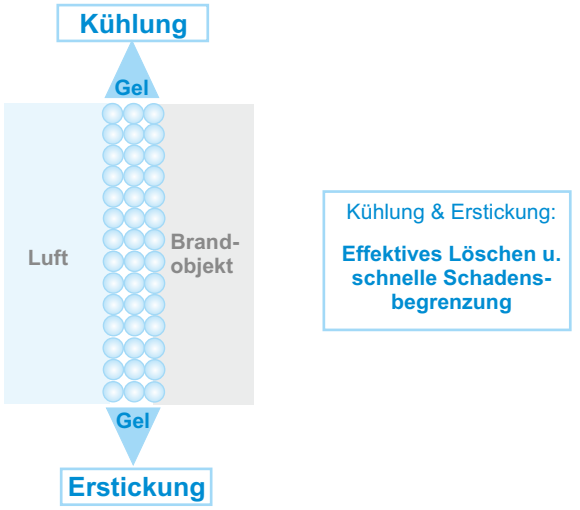


Ansicht Li-Ionen-Akku: Löschen mit Gel

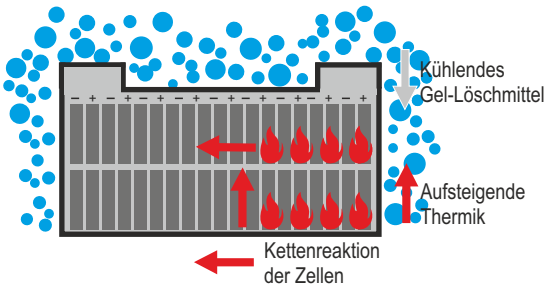

DIN EN 3
DIN EN 1866
CE 0035

**Einsatzbereiche**

- Lager &Transport von Li-Ionen-Akkus
- Entsorgungs- und Recyclingunter-nehmen

| Typ Art.-Nr. | Löschleistung Löschmittelmenge | LE | Funktions-bereich | Spritzdauer | Durch-messer | Höhe ca. | Breite ca. | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 6 SDJ Gel 64-176-00 | 8 A 6 l Gel | 2 | +5°C bis +60°C | 32 sek. | 150 mm | 530 mm | 270 mm | 10,5 kg |
| G 9 SDJ Gel 94-176-00 | 13 A 9 l Gel | 4 | +5°C bis +60°C | 50 sek. | 180 mm | 570 mm | 280 mm | 15,5 kg |
| G 6 HDJ Gel 64-076-00- | 8 A 6 l Gel | 2 | +5°C bis +60°C | 32 sek. | 180 mm | 530 mm | 265 mm | 10,5 kg |
| G 9 HDJ Gel 94-076-00 | 13 A 9 l Gel | 4 | +5°C bis +60°C | 50 sek. | 150 mm | 570 mm | 270 mm | 15,5 kg |
| **Typ Art.-Nr.** | **Löschleistung Löschmittelmenge** | **LE** | **Funktions-bereich** | **Spritzdauer** | **Durch-messer** | **Höhe ca.** | **Tiefe/ Achsbreite ca.** | **Gewicht ca.** |
| G 50 JHW Externa 30-00-500 | A IVB 50 l Gel | | +5°C bis +60°C | 166 sek. Wurfweite/-höhe 11m/9m | 293 mm | 1100 mm | 610 mm/ 450mm | 86,0 kg |

SD: Schlagknopf Dauerdruck; HD: Hebel Dauerdruck; LE: Löschmitteleinheiten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

09/16